MINI JOLLY EASY DALI

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Made in Italy


MINI JOLLY EASY DALI


MINI JOLLY EASY DALI BI

Rated Voltage
Tensione Nominale
110 ÷ 127 V (2)
220 ÷ 240 V

Frequency
Frequenza
50-60 Hz

AC Operation range
Tensione di utilizzo AC
99 ÷ 264 V

DC Operation range
Tensione di utilizzo DC
(see page info15)
176 ÷ 275 V

Power - Potenza
0,3 ÷ 25 W

iTHD
≤ 10% (1)

Stand by power
≤ 0,5 W

Output current ripple
≤ 3% (1)

Standards compliance
CSA-C22.2 n° 223
CSA-C22.2 n° 250.13
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
EN 62386-251
EN 62386-252
EN 62386-253
UL1310
UL 8750

Max. pcs for CB B16A
(see page info17)
50 pcs

In rush current
5A 50μsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC(1)	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)
MINI JOLLY EASY DALI (4)	151140	**Constant current output - Uscita in corrente costante**				-25...+45(4)/50	75	0,95(3)	> 86 %
		8,1 (8,1(2))	2...54	150 mA cost.	59				
MINI JOLLY EASY DALI BI	151142	10,8 (10,8(2))	2...54	200 mA cost.					
		13,5 (13,5(2))	2...54	250 mA cost.					
		16,2 (13,5(2))	2...54	300 mA cost.					
		18,9 (13,5(2))	2...54	350 mA cost.					
		21,6 (13,5(2))	2...54	400 mA cost.					
		24,3 (13,5(2))	2...54	450 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...50	500 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...45,5	550 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...42	600 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...38,5	650 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...36	700 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...33,5	750 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...31,5	800 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...29,5	850 mA cost.					
		25 (13,5(2))	2...28	900 mA cost.					
		Constant voltage output - Uscita in tensione costante							
		22 (13,5(2))	24 cost.	900 mA max.	25				

(1) Referred to V_{in} = 230 V, 100% load - Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%
(3) Pout > 5 W

Light output level in DC operation:
Programmable 1-100% (factory default =15% EOFi=0.13)
Livello di emissione luminosa in funzionamento DC:
Programmabile 1-100% (impostazione di fabbrica =15% EOFi=0.13)

Features
- Multipower driver supplied with DIP-SWITCH for the selection of the output current.
- IP20 independent driver, for indoor use (MINI JOLLY EASY).
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact (MINI JOLLY EASY).
- Driver for built-in use (MINI JOLLY EASY BI).
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II (MINI JOLLY EASY BI).
- Active Power Factor Corrector.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 1,5 mm² / AWG15).
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm (MINI JOLLY EASY).
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.


Caratteristiche
- Alimentatore multipotenza fornito di DIP-SWITCH per la selezione della corrente in uscita.
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MINI JOLLY EASY).
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (MINI JOLLY EASY).
- Alimentatore da incorporare (MINI JOLLY EASY BI).
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MINI JOLLY EASY BI).
- PFC attivo.
- Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MINI JOLLY EASY).
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni


Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Made in Italy


IP 20 | SCREW FIXING | Ø55 2,17'' | Weight - Peso gr. 106 / 3,7 oz. Pcs - Pezzi 50

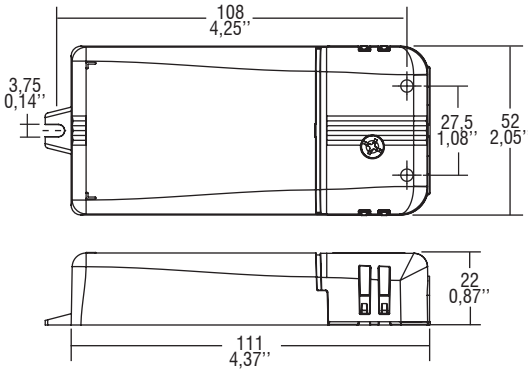


BUILT-IN | SCREW FIXING | Weight - Peso gr. 94 / 3,3 oz. Pcs - Pezzi 50

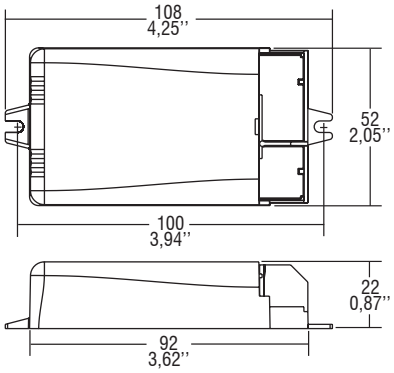


Wiring diagram - Schema di collegamento (Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

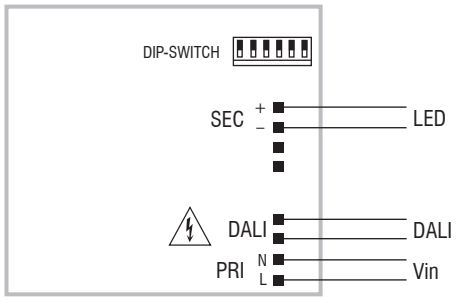


DALI diagram - Collegamento DALI

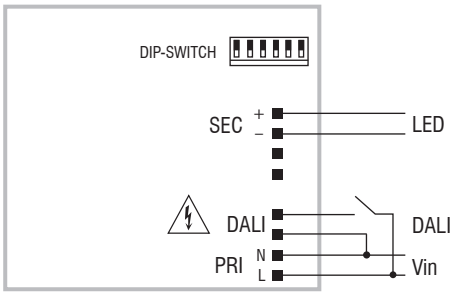

PUSH SWITCH diagram - Collegamento PUSH SWITCH

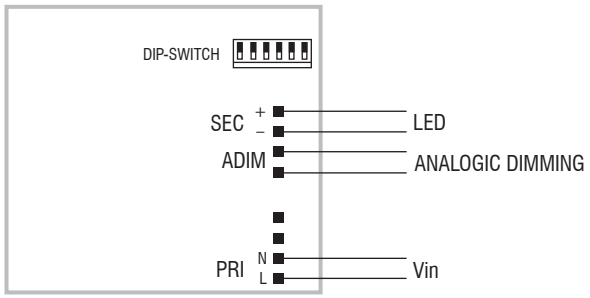

ADIM diagram - Collegamento ADIM

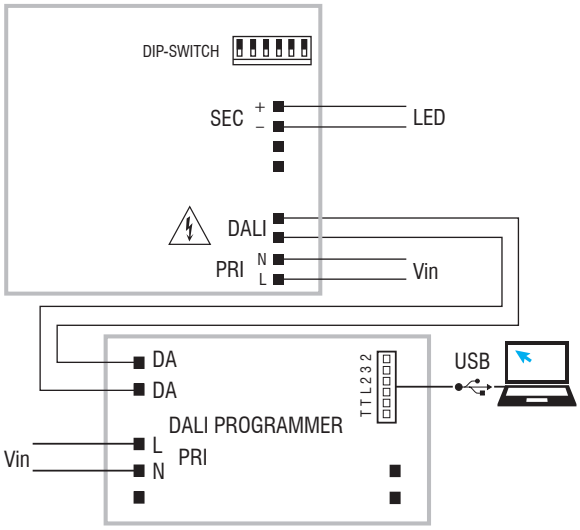

Article - Articolo	Code - Codice
DALI PROGRAMMER	127099
LINK TO DOWNLOAD PROGRAMMING SOFTWARE LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE www.tci.it/TCI_tools/TCI_NFC_READER.zip	

Operation Mode
- Features DALI-2 dimming (0/1 - 100 %, minimum output current 7 mA):
  - memory function for sets or light groups;
  - recall of stored functions;
  - compatible with standard DALI interfaces;
  - CLO;
  - DC EMERGENCY;
  - PUSH-SWITCH (enable/disable);
  - 0/1-10 V setting.
- **Dimming method is AMPLITUDE.**
- Light regulation 0/1 - 100 % by means of PUSH SWITCH function (mains voltage):
  - a short push to turn on and off;
  - a longer push to increase or decrease light intensity;
  - regulation automatically stops at minimum and maximum values;
  - for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again;
  - dimming level memory at mains restore.
- Light regulation 0/1 - 100 % by means of 0/1...10 V local interface (I=0,35 mA) or 100 Kohm potentiometer.

For additional details for regulations see pages info12-14.

Modalità di funzionamento
- Caratteristiche della regolazione DALI-2 (0/1 - 100 %, corrente minima d'uscita 7 mA):
  - funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi;
  - richiamo di funzioni memorizzate;
  - compatibilità con interfacce DALI standard;
  - CLO;
  - DC EMERGENCY;
  - PUSH-SWITCH (abilitare/disabilitare);
  - Settaggio 0/1-10 V.
- **La dimmerazione è in ampiezza.**
- Regolazione della luminosità 0/1 - 100 % mediante la funzione PUSH SWITCH (tensione di rete):
  - una pressione breve per accendere e spegnere;
  - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa;
  - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi;
  - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato;
  - ripristino del livello di dimming al ritorno alimentazione.
- Regolazione della luminosità 0/1 - 100 % mediante interfaccia locale 0/1...10 V (I=0,35 mA) o potenziometro da 100 Kohm.

Per ulteriori dettagli sulle regolazioni vedi pagine info12-14.