GLOWING FILTER

X2 F 47N

Made in Italy




Rated Voltage
Tensione Nominale
1 ÷ 300 V

Frequency
Frequenza
0...60 Hz


Standards compliance
EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 61547
EN 55015

Article Articolo	Code Codice	V A-B	I max. A	Type Tipo	ta °C	tc °C
X2 F 47N	119933	300 max.	2 A	0 Hz ÷ 60 Hz	-40...+85	85

BUILT-IN | SCREW FIXING | Ø42 1,65'' | Weight - Peso: gr. 10 / 0,35 oz. Pcs - Pezzi 70

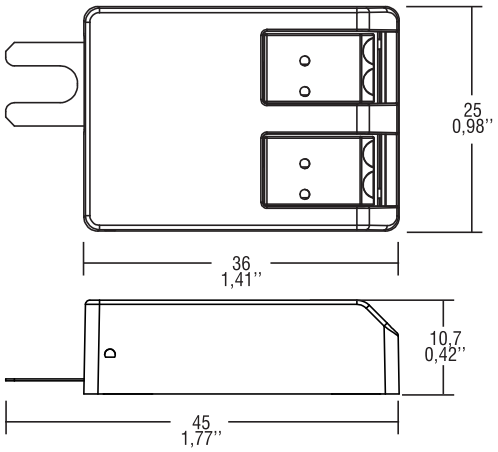

Wiring diagrams - Schemi di collegamento

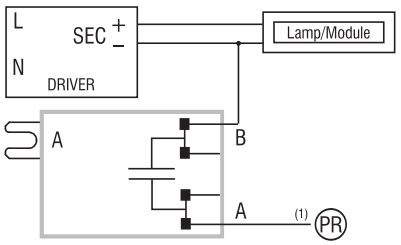

Features
- (1) **Connection to the metal surface of the luminaries.**
- Input and output terminal blocks on the same sides (wire cross-section up to 1,5 mm² / AWG13).

Caratteristiche
- (1) **Connessione alla superficie di metallo della lampada.**
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG13).

7 YEARS WARRANTY 3% FAILURE RATE
10 YEARS WARRANTY 5% FAILURE RATE